


設置に関して

①クレーングリッパーのツメと
ペーシとの取り合いから 15, 22, 30
, 37 kg レール に対応

②サドル形状が箱型の場合、CG-U型
に対応（設置はサドルバッファ一部へ
溶接またはボルトで実施）

③天井クレーン（OHC）タイプ適用



CG-B型



CG-U型



ペーシ
（レールの継目板）


※設置における変更届けについて

変更届けの提出については、管轄の労働基準監督署または販売元にお問い合わせください。

事前調査事項

目的

グリッパー設置によるレール及びボルト等への接触を防止するための調査

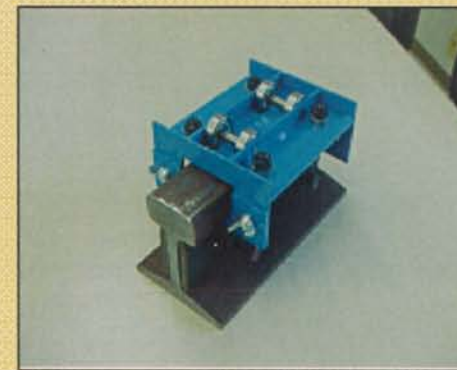

レールテスター

目的

グリッパー設置により、レールの勾配による接触の可能性を判断



レールレベル測定器